



ANLEITUNG


Das Einsetzen und Austauschen von Batterien




- * Benutzen Sie einen + Schraubenzieher, um die Schraube auf der Unterseite des Gehäuses zu lockern. Schieben Sie eine Münze in die Lücke-A auf der Rückseite des Gehäuses, drehen Sie die Münze und legen Sie den oberen Teil des Gehäuses frei.



- * Legen Sie die Batterien ein. Die Batterien sollten korrekt in die markierten + und - Pole, die im Gehäuse eingezeichnet sind, eingesetzt werden.




- * Um leere Batterien auszutauschen, mit einer Münze oder ähnlichem aus der Lücke-B die Batterie entfernen.



- * Platzieren Sie die Glasscheibe und das obere Teil des Gehäuses in die richtige Position und schieben Sie das obere Teil des Gehäuses, bis es einrastet.

- * Setzen Sie die Schraube ein und ziehen Sie sie fest.


Montage der Lampe



- * Die Lampe in die Halterung schieben, bis sie einrastet.
- * Hebel andrücken und Lampe aus der Halterung ziehen.

Installieren auf dem Fahrrad

- * Legen Sie ein passendes Gummiband in die Schelle und bringen Sie es an der Sattelstütze an.
- * Benutzen Sie die Schrauben S und L um die Halterung an der Klammer zu befestigen und ebenso die Halterung an der Schelle.
- * Stellen Sie den Neigungswinkel so ein, daß die Linse nach hinten strahlt. Ziehen Sie dann die Schrauben fest.

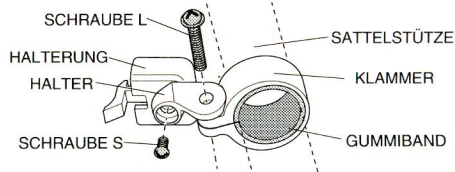

Achtung

- * Benutzen Sie nur LR6 Batterien (Größe AA). Falsch eingesetzte Batterien können die Kontroll-LSI beschädigen oder die Lebensdauer der Batterie verkürzen.
- * Befolgen Sie genauestens die Verkehrsbestimmungen Ihres Landes.
- * Die TL-LD300G soll die Reflektoren nicht ersetzen. Entfernen Sie deshalb niemals die Original-Reflektoren von Ihrem Fahrrad.

Ersatzteile

Modell No.	SP-5	SP-6	SP-7	SP-8	HALTERUNG
Durchmesser (ø)	ø23.5 -27.2	ø26.5 -30.5	ø28.8 -32.5	ø31.0 -34.5	

CATEYE CO., LTD.

0688352

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, OSAKA, JAPAN 546.